

BOX-ONE typeS

フルレスイッチ

調光点灯で上手に省エネ
壁スイッチで明るさ切り替え!

ONの状態から壁スイッチを1.5秒以内にOFF-ON

※調光色タイプ、調光タイプの場合
リモコンで調光し明るさを(100~10%)
※調光タイプの場合
約70%明るさまで

高演色LED

人や物を自然に美しく!
住宅使用に適しています

自然光に近い色の再現性を持つLEDです。色の再現性を表す平均演色評価数(Ra)は85以上という高い数値です。

特に、赤、青、黄色の再現性に優れています

※調光タイプの場合
約70%明るさまで

インバータ

明るく経済的なあかり

インバータ器具は電気をムダなく光に変えます。

明るさ
従来比
20%UP
(当社比)

省工性に
すぐれている

電気代
お得!

1トイレ

NEW LED

OA 076 225 ¥12,390 (税抜¥11,800)

- 種類(オフホワイト色)
- 径φ100 出11 標準深さ60
- 独立型人感センサーON-OFF型/射下・層内天井埋込型/白熱灯200W 電圧形準拠型270W
- 形×3灯 100W形および15W形×3灯 100W形および15W形のみ合計120Wまで/8時間・12時間タイマー付/標準スイッチで連続点灯可能/取付可能天井厚3~25mm 高力形準拠型LED+LED専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可
- 取付型

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

2玄関/他 ×10

NEW LED

OD 261 322 ¥6,510 (税抜¥6,200)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

3ホーチ

NEW LED

OD 261 066 ¥30,240 (税抜¥28,800)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

42F廊下/他 ×5

NEW LED

OD 261 322 ¥6,510 (税抜¥6,200)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

5子供室1/2 ×2

NEW LED

OL 211 203N ¥25,200 (税抜¥24,000)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

62F廊下 ×2

NEW LED

OA 076 225 ¥12,390 (税抜¥11,800)

- 種類(オフホワイト色)
- 径φ100 出11 標準深さ60
- 独立型人感センサーON-OFF型/射下・層内天井埋込型/白熱灯200W 電圧形準拠型270W
- 形×3灯 100W形および15W形×3灯 100W形および15W形のみ合計120Wまで/8時間・12時間タイマー付/標準スイッチで連続点灯可能/取付可能天井厚3~25mm 高力形準拠型LED+LED専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可
- 取付型

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

7洗面脱衣室/他 ×2

NEW LED

OW 009 421LD ¥9,429 (税抜¥8,980)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

8ダイニング ×2


NEW LED

OP 034 432LD ¥14,490 (税抜¥13,800)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

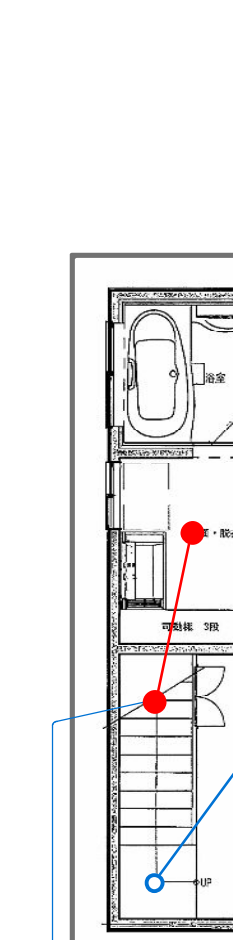

9リビング ×6

NEW LED

OD 261 324 ¥7,560 (税抜¥7,200)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

10リビング ×10

NEW LED

LC 211 ¥14,700 (税抜¥14,000)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

11吹抜

NEW LED

WF 401 ¥50,190 (税抜¥47,800)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

12吹抜 ×2

NEW LED

OS 256 141ND ¥12,390 (税抜¥11,800)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

13寝室 ×4

NEW LED

OD 261 324 ¥7,560 (税抜¥7,200)

- 種類(オフホワイト)
- LED
- アルミダイカスト
- 反射板・樹脂(白色)
- 径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

●LED ●アルミダイカスト ●反射板・樹脂(白色)

●径φ114 出4 標準深さ77 0.5kg ●光束4000lm ●電圧形準拠型 ●色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85 ●高演色タイプ/取付可能天井厚3~25mm 遠光型専用付 遠光型/トランス内蔵器具使用不可

シーリングファン用リモコン

リモコンでラクラク操作

シーリングファンの風量・向き、ON-OFF操作が手元でおこなえます。

※リモコンの動作確認が必要です。

